



eco230 LED-Spot Komplettsset 230 V, 6 W



eco230 LED spot complete set 230 V, 6 W
eco230 set complet avec le spot LED 230 V, 6 W



- stilvoller, sehr kompakter Hochvolt LED Strahler mit 6 W Leistung; 490 lm Lichtstrom
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur mit hohem CRI-Wert > 90
- steckerfertiges Komplettsset, mit LED Strahler, 5 m Zuleitung mit IP 44 Schukostecker, Kunststoff-Erdspieß und Montagebügel
- direkter Anschluss an 230 V AC, ohne internes oder externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
- hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- Diese Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


- stylish and very compact high-voltage LED spot with 6 W output power; up to 490 lm
- for effective lighting of trees, plants and architectural structures with a high CRI value > 90
- full set, with LED spotlight, 5 m cable with IP 44 shockproof plug, plastic peg and assembly bracket
- direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
- excellent thermal management for a very long LED life; operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- These lights contain a light source with energy efficiency class F.

- spot LED à haut voltage très compact de style offrant une puissance de 6 W ; jusqu'à 490 lm
- permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture avec une valeur CRI élevée > 90
- set complet avec le spot LED, la conduite d'alimentation de 5 m avec fiche à contact terre IP 44, piquet de sol en plastique et cornière de montage
- branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
- contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED ; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- Ces luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

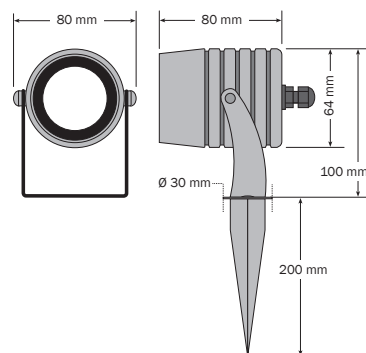

Anschlusskabel 5 m H05RN-F mit Schukostecker IP 44
5 m connection cable H05RN-F with shockproof plug IP 44
Câble de connexion 5 m H05RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

eco230 LED-Spot 230 V, 6 W ► Anschlussplan • wiring diagram • plan de câblage

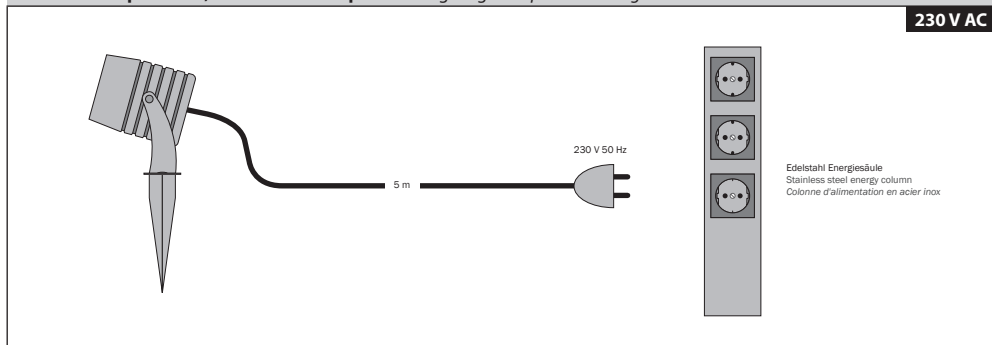

Art.-No.	Model	Material	Voltage	Power	Color/Temperature	Beam Angle	Light Output	Beam Angle	CRI	Cable
eco 230 LED-Spot 230 V, 6 W										
26003	eco230 Set	alu silver	230 V AC	6 W	warm-white, 2700 K	35°	490 lm	35°	>90	5 m Schuko

Zubehör • accessories • accessoires ► eco 230 LED-Spot 230 V, 6 W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
94916	ENS 3 V2A	Edelstahl Energiesäule, V2A Edelstahl, mit 3 Schuko Steckdosen, IP 44 Stainless steel power column, V2A stainless steel, with 3 Schuko sockets, IP 44 Colonne de puissance en acier inoxydable, acier inoxydable V2A, avec 3 prises Schuko, IP 44	400 x 100 x 100 mm
94917	ENS 3 V2A Black	Edelstahl Energiesäule, V2A Edelstahl, pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, mit 3 Schuko Steckdosen, IP 44 Stainless steel power column, V2A stainless steel, powder-coated black RAL 9005, with 3 Schuko sockets, IP 44 Colonne de puissance en acier inoxydable, acier inoxydable V2A, revêtement par poudre noir RAL 9005, avec 3 prises Schuko, IP 44	400 x 100 x 100 mm
94911	ENS EA	Erdanker für Energiesäulen, für die feste Verankerung im Boden Ground anchor for energy columns, for a solid anchoring to the ground Tire-fond pour colonnes d'alimentation, pour le bon ancrage au sol	295 x 100 x 160 mm

Weiteres Zubehör auf Seite • additional accessories on page • autres accessoires à la page ► 25

